



source of technology


SCHEDA CATALOGO

ceminetwork.com | cemicomponents.com

PULSANTE PIEZOELETTRICO



PIEZOELETTRIC BUTTON

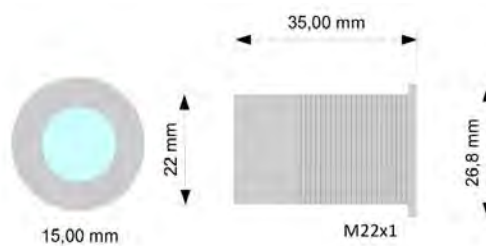

Corpo: Acciaio AISI 316
Vetrino: Polimetilmetacrilato opalino

Dati Elettrici - Led: RGB
Volts: 12 / 24Volts
Contatto Relay: max 60 Vdc 200A

Grado di protezione - Resina: Poliuretana (PUR)
Grado di protezione: IP68

Cavo: Unitronic LIYY 7x0.34
Lunghezza standard: 1 mt



Case: AISI 316 steel
Glass: Opaline polymethylmethacrylate

Electrical Data - Led: RGB
Volts: 12 / 24 Volts
Relay Contact: max 60Vdc 200A

Grade of protection - Resin: Polyurethane (PUR)
Degree of protection: IP68

Cable: Unitronic LIYY 7x0.34
Standard length: 1 mt

Cod.

021874