






source of technology

SCHEDA CATALOGO


ceminetwork.com | cemicomponents.com

VALVOLE AUTOMATICHE A 5 VIE BRS 98® - LAVAGGIO DI QUALITÀ


5-WAY AUTOMATIC VALVES BRS 98® - QUALITY WASHING

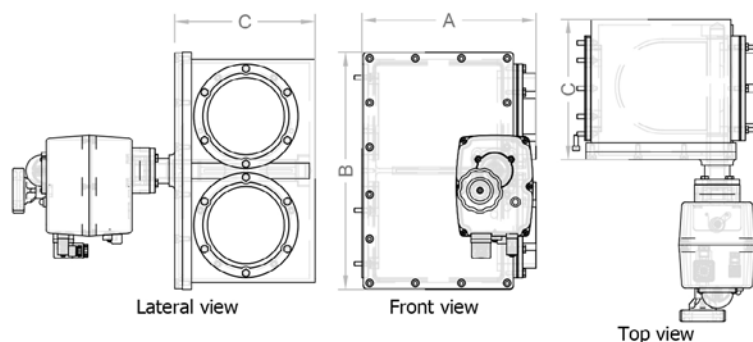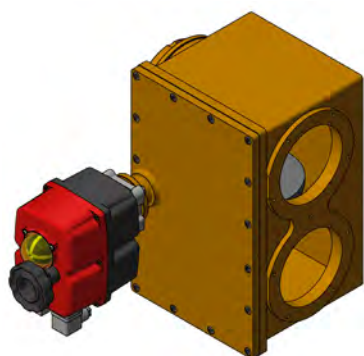

Filtrazione
Filtration



Controlavaggio
Backwashing



Lavaggio di qualità
Quality washing



Valvola automatica a 5 vie, resistente a pressioni d'esercizio fino a 4 bar, con dispositivo automatico per il risciacquo nelle versioni con attacchi da 2,5" e 4" (lavaggio di qualità per il risciacquo automatico dopo la fase di controlavaggio. Compatibile con le versioni BRS 98® da 2 1/2" e 4").

Il corpo della valvola è realizzato in bronzo marino, gli alberi in acciaio INOX AISI 316 e le farfalle in neoprene. L'azionamento è garantito da un attuatore elettrico alimentato a 24 VDC con protezione IP65.

La gestione delle fasi di filtrazione avviene mediante la programmazione della centralina elettronica (PROLOGIC X Cod. 020503).



Automatic 5-way valve, resistant to working pressures up to 4 bar, with automatic rising device in the versions with 2.5" and 4" connections (High-quality rinse for automatic rinsing following the backwash phase. Compatible with BRS 98® models in 2 1/2" and 4" sizes).

The valve body is made of marine bronze, the shafts of AISI 316 stainless steel and the butterflies of neoprene. Operation is guaranteed by an electric actuator powered at 24 VDC with IP65 protection.

The filtration phases are managed by programming the electronic control unit (PROLOGIC X Cod. 020503)..

Cod.	Attacco Connection (inch)	Dim. AxBxC mm	Portata Flow rate (mc/h)
001000	2 ½	186.5x270x140	max 30
001001	4	247x340x201	max 70