




source of technology

SCHEDA CATALOGO

ceminetwork.com | cemicomponents.com

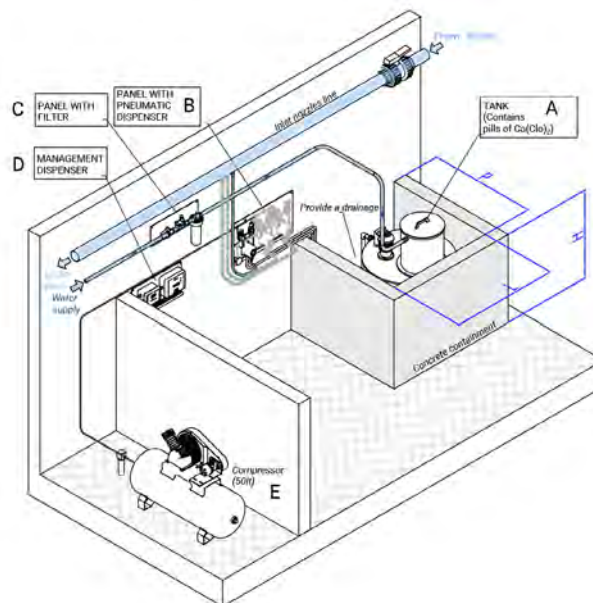

Stazione automatica per la disinfezione dell'acqua attraverso il dosaggio di ipoclorito di calcio.

Particolarmente efficace contro gran parte dei batteri questo prodotto può essere utilizzato anche come coadiuvante nella flocculazione. Il dosaggio si attiva automaticamente tramite la centralina che, verificando i valori in vasca, aziona l'apertura di una elettrovalvola che permette il corretto dosaggio sulla linea di mandata in piscina.

Il sistema IPOPAST è costituito da:

- A. n. 01 serbatoio
- B. n. 01 pannello completo di dosatori con azionamento pneumatico
- C. n. 01 pannello con filtro cartuccia
- D. n. 01 pannello di gestione
- E. n. 01 compressore 50 litri (non incluso)

Alimentazione elettrica: 230VAC - 100W

DIMENSIONAMENTO: attraverso un calcolo analitico si identifica la capacità idonea del serbatoio richiesto convertendo il valore (A) in litri (B).

$(\text{Volume piscina} + \text{Vasca di compenso}) \times 0,00076 = A \text{ (mc)} \rightarrow B \text{ (lt)}$



Automatic system for water disinfection through the dosage of calcium hypochlorite. Particularly effective against most bacteria, this product can also be used as an adjuvant in flocculation. The dosage is automatically activated by the control unit that, verifying the values in the pool, activates the opening of a solenoid valve that allows the correct dosage on the delivery line to the pool.

The IPOPAST system is composed of:

- A. n. 01 tank
- B. n. 01 panel complete with dispensers with pneumatic operation
- C. n. 01 panel with filter
- D. n. 01 management panel
- E. 50 liters compressor (not included)


Power supply: 230VAC - 100W

DIMENSIONING: Through an analytical calculation, the appropriate capacity of the required tank is determined by converting the value (A) into liters (B).


$(\text{Pool volume} + \text{Compensation tank}) \times 0.00076 = A \text{ (m}^3\text{)} \rightarrow B \text{ (liters)}$

Cod.	Volume piscina Pool volume (m ³)	Serbatoio Tank Ø	Capacità Capacity (lt)	N.dosatori	Dim. Vasca di contenimento Dim. concrete containment LxPxH mm
021020	fino a 120	400	90	1	800x800x1000
009290	da 121 a 250	600	190	2	1000x1000x1000
009277	da 251 a 500	850	380	3	1200x1200x1000
021582	da 501 a 1150	1100	870	6	1600x2000x1000


IPOPAST 400
Cod. 021020

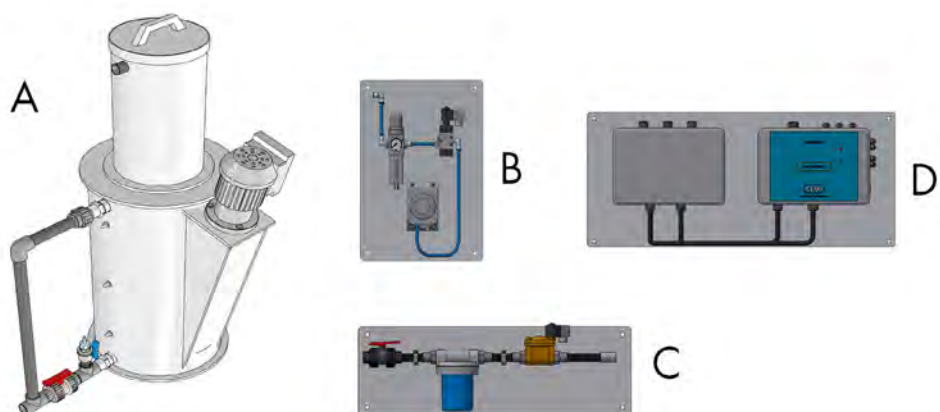

IPOPAST 600
Cod. 009290

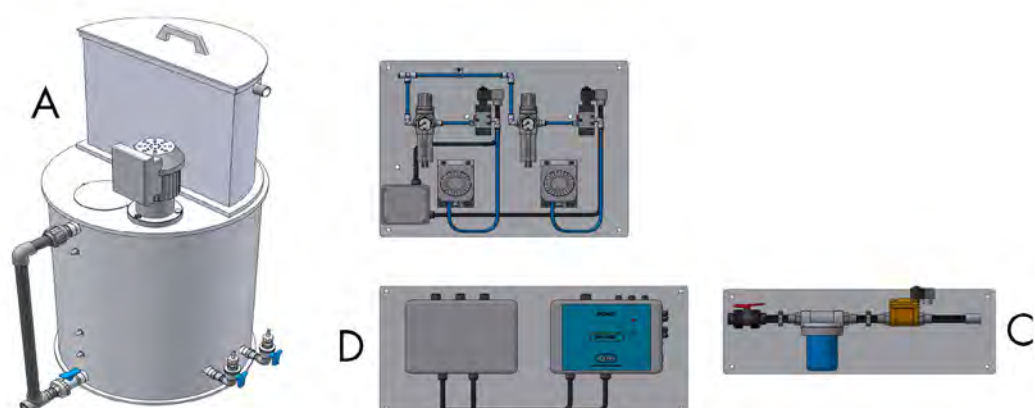

IPOPAST 850
Cod. 009277

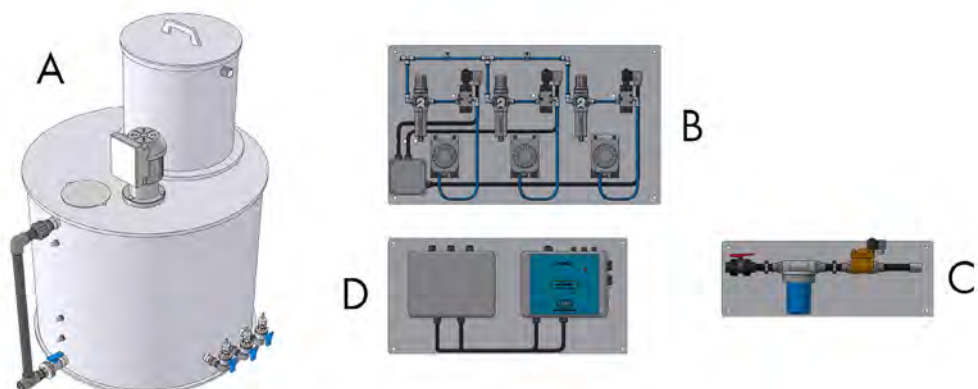

IPOPAST 1100
Cod. 021582

